

Shrnovače kamenů Schulte

| SPECIFIKACE                                                                           |                        |          |                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-----------------------|--|
|    | Hmotnost               | SRW-1400 | 1,588 kg              |  |
|                                                                                       | Posádkový výkon        |          | 40-150 HP (30-112KW)  |  |
|                                                                                       | Šířka rotoru           |          | 4,270 mm              |  |
|                                                                                       | Maximální rychlost     |          | 8 km/h                |  |
|                                                                                       | Doporučená rychlost    |          | 3 km/h                |  |
|                                                                                       | Odklady rotoru         |          | 11760/m@5400r/m       |  |
|                                                                                       | Pneu                   |          | 9,5-15, 6ply          |  |
|                                                                                       | Transportní šířka      |          | 2,360 mm              |  |
|                                                                                       | Transportní délka      |          | 5,970 mm              |  |
|                                                                                       | Hydraulický zdvih min. |          | -                     |  |
|    | Hydraulický zdvih max. |          | -                     |  |
|                                                                                       |                        | SRW-1000 | 1,206 kg              |  |
|                                                                                       |                        |          | 40-150 HP (30-112KW)  |  |
|                                                                                       |                        |          | 3,050 mm              |  |
|                                                                                       |                        |          | 8 km/h                |  |
|                                                                                       |                        |          | 3 km/h                |  |
|                                                                                       |                        |          | 11760/m@5400r/m       |  |
|                                                                                       |                        |          | 9,5-15, 6ply          |  |
|                                                                                       |                        |          | 3,400 mm              |  |
|                                                                                       |                        |          | 4,550 mm              |  |
|    |                        | SRW-800  | 613 kg                |  |
|                                                                                       |                        |          | 35-100 HP (30-60KW)   |  |
|                                                                                       |                        |          | 2,215mm               |  |
|                                                                                       |                        |          | 8 km/h                |  |
|                                                                                       |                        |          | 3km/h                 |  |
|                                                                                       |                        |          | 10200/m@5400r/m       |  |
|                                                                                       |                        |          | 16,5/6,5 x 8          |  |
|                                                                                       |                        |          | 2,590 mm              |  |
|                                                                                       |                        |          | 1,700 mm              |  |
|                                                                                       |                        |          | -                     |  |
|   |                        | SMR-800  | 862 kg                |  |
|                                                                                       |                        |          | -                     |  |
|                                                                                       |                        |          | 2,250 mm              |  |
|                                                                                       |                        |          | -                     |  |
|                                                                                       |                        |          | -                     |  |
|                                                                                       |                        |          | 220-250 rpm           |  |
|                                                                                       |                        |          | forklift (58cm)       |  |
|                                                                                       |                        |          | 2,590 mm              |  |
|                                                                                       |                        |          | 1,5/8" (41mm)         |  |
|                                                                                       |                        |          | 68lt/min - 90lt/min   |  |
|  |                        | SMR-600  | 725 kg                |  |
|                                                                                       |                        |          | -                     |  |
|                                                                                       |                        |          | 1,850 mm              |  |
|                                                                                       |                        |          | -                     |  |
|                                                                                       |                        |          | -                     |  |
|                                                                                       |                        |          | 220-250rpm            |  |
|                                                                                       |                        |          | forklift (58cm)       |  |
|                                                                                       |                        |          | 2,230 mm              |  |
|                                                                                       |                        |          | 1,5/8" (41mm)         |  |
|                                                                                       |                        |          | 68 lt/min - 90 lt/min |  |

Výbava na přání pro shrnovač Schulte SRW-1400

• Sada s rozvadačem pro traktory s jedním okruhem • Řetězka pro zvýšení otáček, štěrk a rekultivace • Osvětlení

Výbava na přání pro shrnovač Schulte SRW-1000

• Řetězka pro zvýšení otáček, štěrk a rekultivace • Závěs Cat III

Výbava na přání pro shrnovač Schulte SRW-800

• Možnosti uchycení: pevné / plovoucí • Ovládací páka pro : NH / JD / Cat • Silnostěnné pneumatiky s rameny

• Závěs Cat II • Řetězka pro zvýšení otáček, štěrk a rekultivace

Výbava na přání pro shrnovač Schulte SMR-800


• Řetězka pro zvýšení otáček, štěrk a rekultivace

Výbava na přání pro shrnovač Schulte SMR-600

• Řetězka pro zvýšení otáček, štěrk a rekultivace



Vyborné čistí



Kvalitně zpracovává a urovňuje pozemky



Legendární, prací prověřená kvalita Schulte

**SCHULTE**

Schulte Industries Ltd.  
PO Box 70, Englefeld, SK Canada S0K 1N0  
Ph: (306) 287-3715 Fx: (306) 287-3355  
Email: [info@schulte.ca](mailto:info@schulte.ca) Web: [www.schulte.ca](http://www.schulte.ca)

Schulte je registrovaná ochranná známka firmy Alamo Group Inc.

MEMBER OF THE  
ALAMO GROUP  
ALWAYS ON THE CUTTING EDGE

Certified System  
ISO 9001

Váš prodejce:

Schulte Industries Ltd. si vyhrazuje právo změny designu a specifikace strojů bez předchozího oznámení.  
Ilustrace tohoto prospektu mohou obsahovat výbavu na přání za příplatek, které nejsou v základním vybavení.

Printed in Canada Prepared by NELSON GRAPHIC DESIGN 2017/10

**SCHULTE**

S h r n o v á č k a m e n ů

SRW-1400 • SRW1000 • SRW-800 • SMR-800 • SMR-600



Špičková kvalita, to je realita – SCHULTE  
Zkonstruováno pro nejtěžší podmínky

## Shrnovač SRW-1400



Jeho konstrukce umožňuje obsluhám snadno formovat velikost řádku nezávisle na podmínkách a množství kamenů. Nahmovací rotor má patentované plovoucí uchycení. Díky tmuto systému rotor může být umístěn blíže k zadním kolům a tím je zaručeno výborné kopírování terénu.

Na přání je možné vybavit shrnovač zařízením pro úklid kamenů a štěrku z cest a jejich okolí. Shrnovač je možné také využít k urovňování nerovných štěrkových ploch.

Rotor je poháněn od vývodového hřídele traktoru. Robustní pohon je proti extrémnímu přetížení jištěn kluznou spojkou a střížnou pojistkou.

Robustní konstrukce rotoru zaručuje spolehlivé nahmování kamenů i v nejtěžších podmínkách.

Mohutné podávací prsty jsou přivázeny přímo na silnostěnném válci o průměru 219 mm. Celková délka rotoru je 4,270 m. Podávací prsty mají speciální povrchovou úpravu, jsou 15,9 mm silné a 152,4 mm dlouhé. Mají dlouhou životnost a práci spolehlivě i v nejtěžších podmínkách.




## Sběrač kamenů Schulte

Firma Schulte Vám dává k dispozici vysoce výkonnou linku na sběr kamenů.

Své pozemky snadno vyčistíte a ještě ušetříte.



5000 Tian

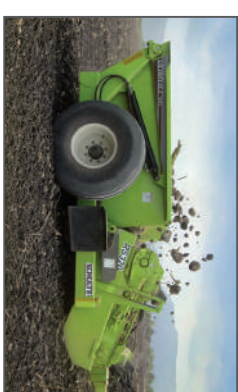

RS-320



High Rise 8000



2500 Giant



## Shrnovač SMR-600

### Vynikající stroj pro úpravu krajiny a úklid



Shrnovače SMR-600 a SMR-800 jsou vhodné pro vyčištění pozemků od kamenů, sutě a větví. Zároveň rozdrtí hroudy a urovňají povrchy pozemků a cest.

Robustní a odolné prsty Hardox 450 / 100 mm perfektně vnikají pod povrch, vybírají a oddělují ze zeminy všechny předměty, které následně formují do řádku.

Rotory SMR-600 a SMR-800 jsou poháněny hydromotory přes řetězové převody. Umištění hydromotorů ve vrchní části je chrání proti případnému mechanickému poškození.

Na přání je možné vykonit rotor manuálně nebo hydraulicky až o 20 stupňů doleva / doprava, jak pro pevnou polohu tak i pro polohu plovoucí.

Velká opěrná kola o průměru 580 mm umožňují výbornou manévrovatelnost. Kvalitní silnostěnné pláště jsou odolné a mají dlouhou životnost i v nejtěžších podmínkách.

Na přání je možné dodat i rotační koště.



Výborné pro úpravu pozemků



Plovoucí poloha



Výměnné prsty



Uzavřený řetězový převod se silným řetězem



## Shrnovač SRW-1000

### Shrnuje kameny, drtí hroudy a urovňává terén

Shrnuje splehlivé kameny od 50 mm do 630 mm a formuje je do řádku

Mohutný rotor je poháněn od vývodového hřídele traktoru. Robustní pohon je proti extrémnímu přetížení jistěn kluznou spojkou a střížnou pojistkou.

Koncový řetězový pohon je pro delší životnost celkově zapouzdřen. Robustní shrnovací rotor je 3.050 mm široký a jeho mohutné podávací prsty jsou přivařeny přímo na silnostěnném válcí o průměru 219 mm.

Prsty mají speciální povrchovou úpravu, jsou 15,9 mm silné, 152,4 mm dlouhé. Mají dlouhou životnost a pracují splehlivě i v těch nejtěžších podmínkách.

Tento shrnovač je vhodný i pro úpravu nerovných cest a jiných nerovných povrchů.

Závěs kategorie III umožňuje v případě potřeby i agregaci silných traktorů.



# Shrnovač SRW-800



## Víceúčelový shrnovač Výborně shrnuje kameny, drtí hroudy a rovná terén

Tento shrnovač se středovým uchycením je určen pro shrnování  
malých a středních kamenů, ze kterých vytvoří uhladný řádek pro  
následný sběr.

Shrnovač spolehlivě nařádkuje i kořeny a větve. Dále drtí hroudy  
a urovňuje nerovný terén...proste multifunkční stroj i



Stejně jako u ostatních modelů je i v tomto případě robustní  
shrnovací rotor poháněn prostřednictvím vývodového hřídele  
řádktoru. Pohon je proti extrémnímu přetížení jištěn kluznou  
spojkou a střížnou pojistkou.


Koncový řetězový pohon je pro delší životnost celkově  
zapouzdřen. Robustní shrnovací rotor je 3,050 mm široký a  
jeho mohutné podávací prsty jsou přivařeny přímo na  
silnostěnném válci o průměru 219 mm.

Prsty mají speciální povrchovou úpravu, jsou 15,9 mm silné  
a 152,4 mm dlouhé. Mají dlouhou životnost a pracují spolehlivě  
i v nejtěžších podmínkách.

Transportní šířka je 2.590 mm.



Mohutný rozvod pohonu



Příně zakrytý řetěz pohonu



## Perfektní pomocník pro údržbu Vašich pozemků

Je ideální řešení pro veškeré čištění pozemků, rekultivaci a cest,  
kde je nutné rozdrtit hroudy, urovnat povrch a zbavit pozemky od  
předmětů, které se nacházejí na povrchu a mírně pod povrchem.

Robustní a odolné prsty Hardox 450 / 100 mm perfektně vnikají  
pod povrch, vzbírají a oddeľují ze zeminy všechny předměty, které  
následně formují do řádku.

Rotor SMR-800 je poháněn hydromotorem přes řetězový převod.  
Umístění hydromotoru ho chrání proti případnému mechanickému  
poškození.

Na přání je možné vyklonit rotor manuálně nebo hydraulicky až  
o 20 stupňů, jak pro pevnou polohu tak i pro polohu plovoucí.

Velká opěrná kola o průměru 580 mm umožňují výbornou  
manévrovatelnost. Kvalitní silnostěnné pláště jsou odolné a mají  
dlouhou životnost i v nejtěžších podmínkách.


Je k dispozici i záves kategorie III pro traktory nižších  
výkonových řád.



Rotor je možno naklopit o 20° doleva nebo doprava



Odolné Hardox prsty  
dlouhé 10 cm



Pozemek před zásahem



Pozemek po zásahu



Standardní uchycení



Na přání lze dovážet shrnovač kartáčem pro uklid parkovacích  
ploch, zamezení silnic nebo odstraňování sněhu

